



SKABET KAN BÅDE MONTERES PÅ OG INDBYGGES/INDMURES I EN VÆG.

VED INDBYGNING, KAN DER BESTILLES EN PUDSELISTE.

MÅL:

795 x 795 x 230 mm. med 30 m. ¾" slange
VVS nr.: 3992.23.316

795 x 795 x 265 mm. med 30 m. 1" slange
VVS nr.: 3992.23.318

Ny standard farve:


Hvid RAL 9010 - glans 15.

Skabene kan leveres i alle RAL farver



Meget robust slangeskab med 20 mm isolering rundt i hele skabet og låge.

På lågen er der monteret en gummitætningsliste, som sørger for at låge og skab slutter helt tæt, når lågen lukkes stramt ved hjælp af det specielle lukkebeslag.

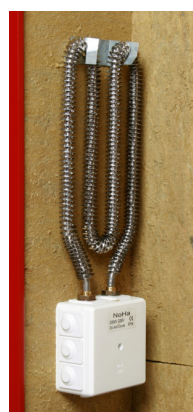

I skabet er der monteret et 200W/220 V termostatstyret varmelegeme, der kan holde skabet frostfrit i ned til -35°C.

Der er monteret beskyttelsesplade i bunden af skabet, og der medfølger en 1" manuel kugleventil. Skabet kan hænge på eller indbygges i væg, samt monteres på fritstående stativ (indmurationsramme kan bestilles).

Udendørs og i korrosive miljøer bør den rustfrie model 20 anvendes.

Ved opsætning kan vinden let tages af. På bagsiden er der forboret opsætningshuller samt hul til vand ind i skab.

