



FASTMONTERET PÅ VÆG

MÅL:

795 x 795 x 110 mm. med 30 m. ¾" slange

VVS nr.: 3992.13.326

795 x 795 x 150 mm. med 30 m. 1" slange

VVS nr.: 3992.14.308


Skabet kan både opsættes på og indbygges i væg. Skabene kan drejes 180° til venstrehængt, men så skal tilgangsslange og svane-hals justeres.

Ved indbygning kan der bestilles en pudseliste.

Ny standard farve:

Hvid RAL 9010 - glans 15.

Skabene kan leveres i alle RAL farver

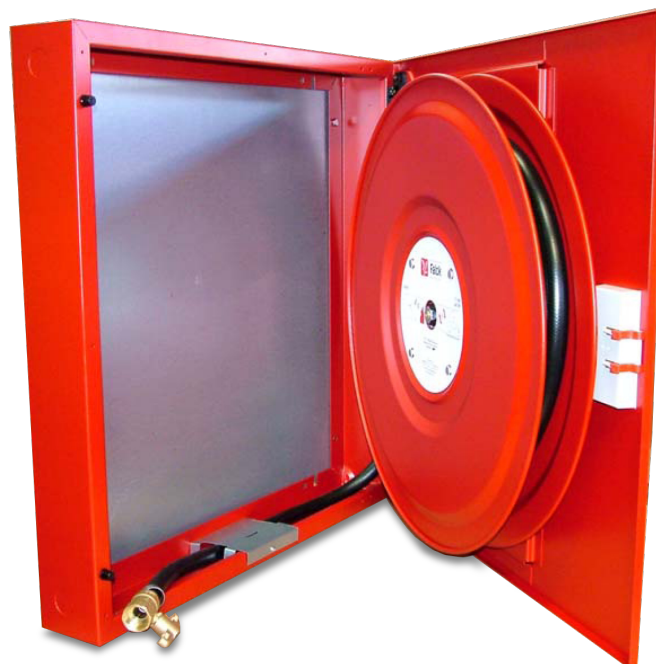

Opmærkning af opsætningshuller

Bagpladen bruges også til opmærkning af opsætnings huller.



Ved opsætning kan vinden skubbes af lågen. Skabsramme og låge kan justeres i forhold til hinanden, ved først at fastgøre hængsel siden.

Vandet føres ind i skabet i hjørnerne modsat hængsel siden.

Skabet kan drejes 180° så det kan være både højre og venstrehængt.



Slangevinden skydes ind på spor på lågen

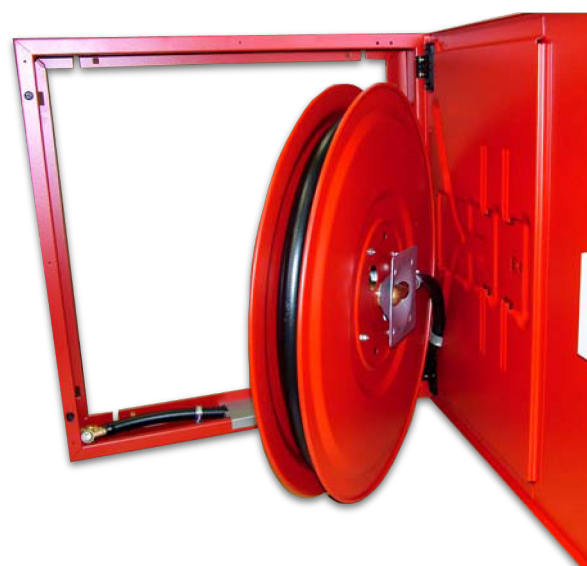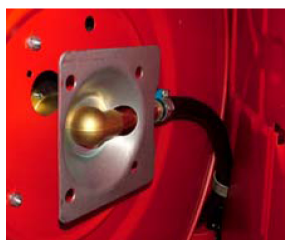

Kugleventil



Lukketøj med hul til plombe

